


# E1 1" METALLPUMPE (GESCHRAUBTE AUSFÜHRUNG)

## LEISTUNGSANGABEN


E1

FÖRDERMENGE EINSTELLBAR .....	0-132 l/min
SAUGSTUTZEN .....	1" BSP/NPT IG
DRUCKSTUTZEN .....	1" BSP/NPT IG
LUFTANSCHLUSS EINGANG .....	3/8" NPT IG
ABLUF .....	1/2" NPT IG
SAUGHÖHE TROCKEN/NASS .....	4,6/7,6 m
KORNGRÖSSE MAX. ZUL.....	3,17 mm
GEWICHT	
- ALUMINIUM .....	ca.14 kg
- EDELSTAHL.....	ca.19 kg
- HASTELLOY C .....	ca.19 kg

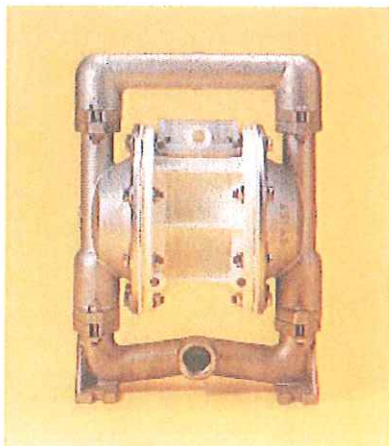

## FÖRDERMENGENDIAGRAMM

E1

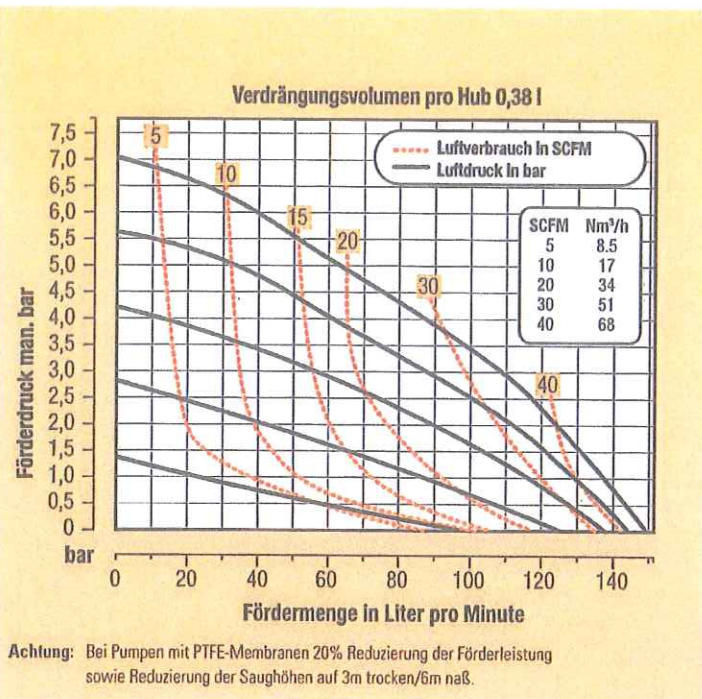

**Achtung!** 8,5 bar Druckluftzufuhr oder Flüssigkeitsdruck nicht überschreiten!  
 UL-Zertifizierte Ausführung lieferbar.  
 Pumpen mit Schuhventil.

## MASSBLATT Maße nicht verbindlich für Ausführung

E1

