

Baskı tapaları

tavan sacları için

IP 55 tavan plakasının basınç alma fonksiyonlu tavan plakalarına dönüştürülmesi için. Basınç alma fonksiyonu IEC/TR 61641 uyarınca ark arızası güvenliğinde kişi korumasına uymak için mutlaka gereklidir.

Malzeme:

– Poliamid (PA 6.6)

Teslimat kapsamı:

– 2 uyarı etiketi dahil

Paketteki adet	Sip. No.
4 ad.	9674.790

Not:


- Bir tavan plakası için 2 baskı tapası ve 1 uyarı etiketi gereklidir
- Ark arızası güvenliğinin sınır değerleri kullanılan bara kanalı sistemine bağlıdır



Kablo giriş rakoru

- Conta dahil
- Dış ölçüler 250 x 160 mm
- Koruma sınıfı IP 55
- Renk RAL 7035

Dizayn	Malzeme	Paketteki adet	Sip. No.
[1] 14 x M25/32	İzolasyon maddesi	1 ad.	9665.750
[2] 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63	İzolasyon maddesi	1 ad.	9665.760
[3] 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm sızdırmazlık membranları ile	İzolasyon maddesi	1 ad.	9665.770
[4] Ø 66 mm'ye kadar giriş rakorlu	İzolasyon maddesi	1 ad.	9665.780
[5] kapalı	Çelik sac, boyalı	4 ad.	9665.785

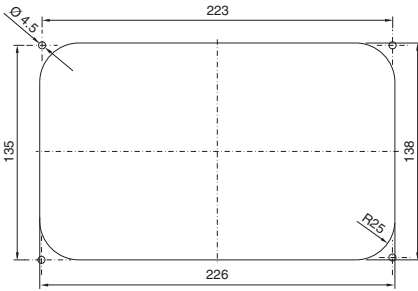

9665.750 ile 9665.785 arası için kesim ölçüleri

