VULKOLLAN
THE ULTIMATE ELASTOMER

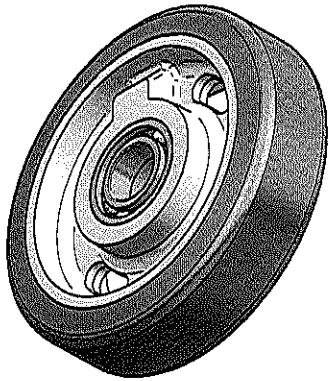

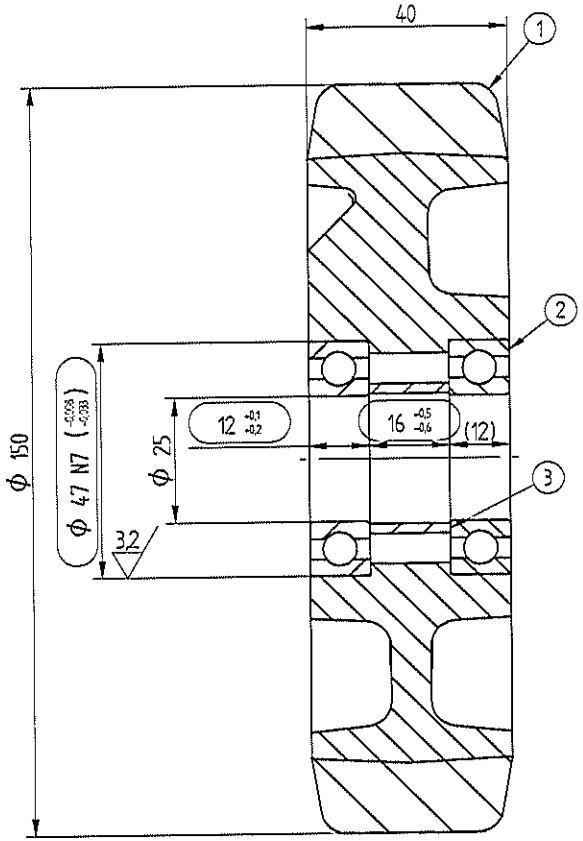

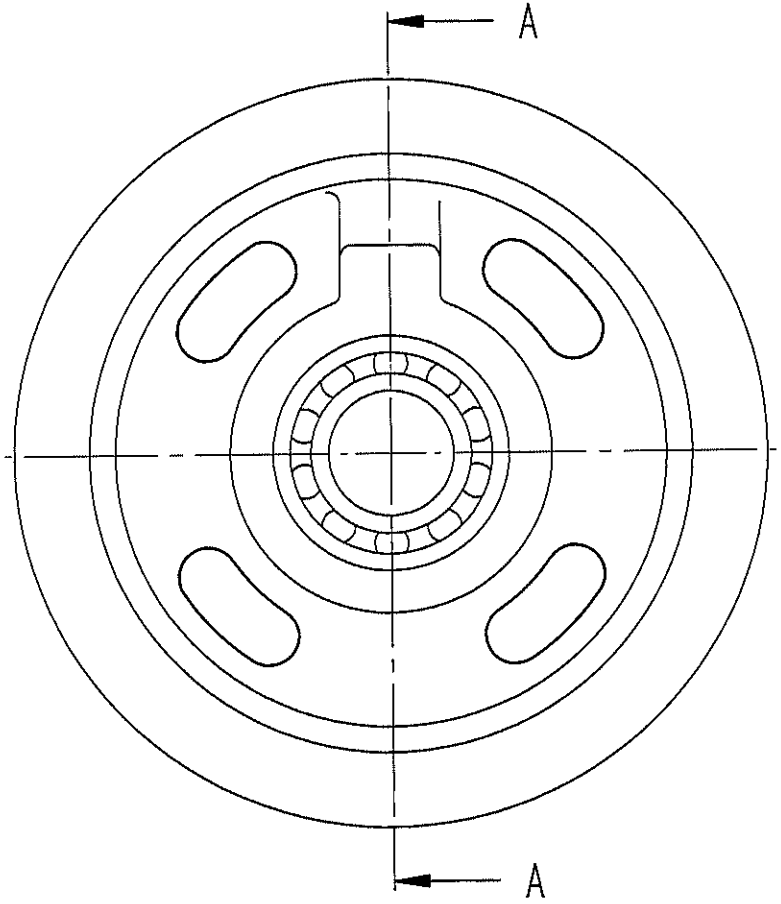



Pos.	Opm.	Onderwerp	Code	Mat.	Aantal
1		VKJA1500404715 AANGEPAST			1
2	6005-2RS	Deep Groove Ball Bearings, din6251, 6005/QE6			2
3		TUSSENBUS KL25 L=16(+/-0,1)	671025X16,0	S235JR	1

toest.	wijziging	datum	naam

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Dit plan mag noch gekopieerd, noch doorgegeven worden zonder schriftelijke toelating. Het blijft eigendom van Vulkoprin nv.

VULKOPRIN nv
QUALITY IN MOTION
Herderstraat 4, Industriepark Zuid, B-2200 Herentals
t. +32 (0)14 403 806 f. +32 (0)14 403 567
info@vulkoprin.be www.vulkoprin.be

Schaal	Gewicht
1/1	

Toleranties	Norm
Algemene toleranties	ISO 2768-mK
Vormtoleranties PUR- rubber	DIN 7715-M3
Gietstoleranties GG/GGG	ISO 8062-CT9
Gietstoleranties aluminium	DIN 1688
Tolerenties lasconstructie	DIN 8570-T1
Toleranties stansen	DIN 6930-M
Controle maten	
Hulp maten	( )

	datum	naam
getekend	21/02/2011	bve
gekontr.	21/02/2011	BVE

Omschrijving : LFS 150/40/325 NL=IL=40

item : VKZKCERMOU079

Plan-nr. : S4955AU0

blz 1/1

A3

\\PDF\S4955AU0